



TAURUS 700 HT / cassone con pala

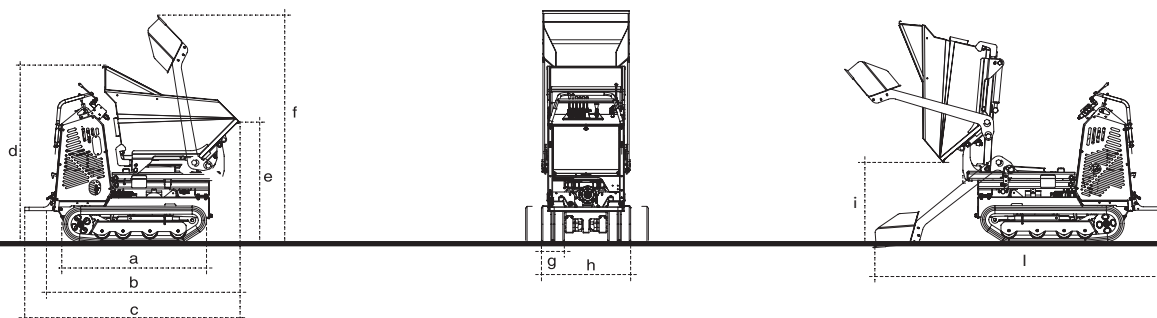

DIMENSIONI (mm)

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|-----|----------|-----|------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | l |
| 1250 | 1647 | 1878 | 1552 | 1060 | 2036 | 180 | 760/1060 | 707 | 2590 |

TAURUS 700 HT / cassone sollevato con pala

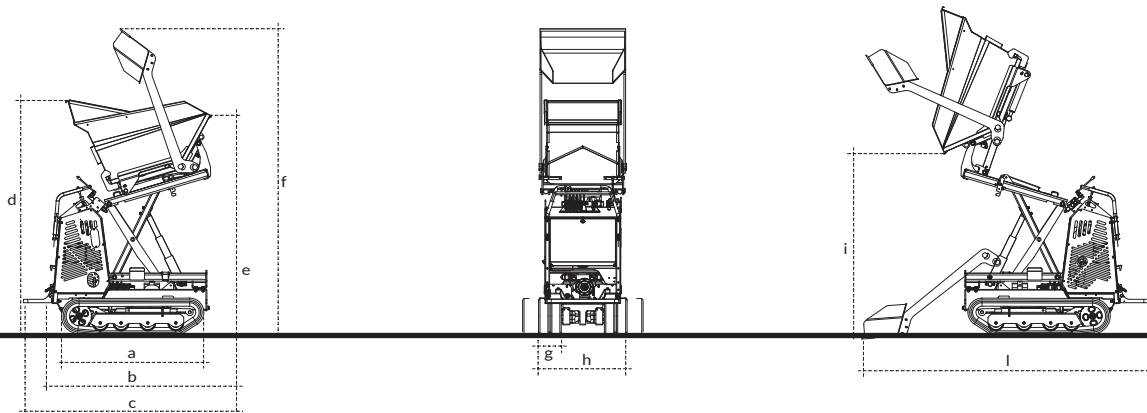

DIMENSIONI (mm)

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|-----|----------|------|------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | l |
| 1250 | 1647 | 1824 | 2070 | 1940 | 2702 | 180 | 760/1060 | 1580 | 2305 |

| | TAURUS 700 | | | | TAURUS 700 HT | | |
|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|
| | Benzina - 8 HP | | Benzina - 11 HP | | Benzina - 11 HP Diesel - 10 HP | | |
| | C-B8 CP-B8 A-B8 | CE-B8 CPE-B8 AE-B8 | C-B11AE CP-B11AE A-B11AE | CE-B11AE CPE-B11AE AE-B11AE | C-D10AE CP-D10AE A-D10AE | CE-D10AE CPE-D10AE AE-D10AE | |
| Motore | Honda GX270 benzina | | Honda GX390 benzina | | Yanmar L100 diesel | Honda GX390 benzina / Yanmar L100 diesel | |
| Potenza motore | kW / rpm | | 6 / 3600 | | 8,2 / 3600 | 7,4 / 3600 | 8,2 / 3600 (benzina) 7,4 / 3600 (diesel) |
| Carico operativo | kg | | 700 | | 700 | 700 | 700 |
| Capacità cassone | mc | | 0,33 | | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Allargamento idraulico (nei modelli con sottocarro estensibile) | mm | | 760 / 1060 | | 760 / 1060 | 760 / 1060 | 760 / 1060 |
| Velocità | km / h | | 2,3 / 3,2 | | 2,3 / 3,2 | 2,3 / 3,2 | 2,3 / 3,2 |
| Pendenza max ammessa a vuoto (guida con operatore a terra, ove previsto) | | | 20° - 36% * | | 20° - 36% * | 20° - 36% * | 15° - 26% * |
| Pendenza max ammessa con carico (guida con operatore a terra, ove previsto) | | | 11° - 20% * | | 11° - 20% * | 11° - 20% * | 7° - 12% * |
| Kit betonaggio (capacità vasca/capacità resa) | l | | 250 / 190 | | 250 / 190 | 250 / 190 | 250 / 190 |
| Dimensioni pianale sponde chiuse lung./larg./h (sponde aperte lung./larg.) | mm | | 990/790/200 (1240/1290) | | 990/790/200 (1240/1290) | 990/790/200 (1240/1290) | - |
| Comandi | DCS (Direct Control System) | | DCS (Direct Control System) | | DCS (Direct Control System) | DCS (Direct Control System) | DCS (Direct Control System) |
| Capacità serbatoio idraulico | l | | 17 | | 17 | 17 | 17 |
| Motore di trazione | orbitale | | orbitale | | orbitale | orbitale | orbitale |
| Batterie | V / Ah | | - | | 12 / 60 | 12 / 60 | 12 / 60 |
| Peso macchina con cassone (con sottocarro estens.) | kg | | 488 (538) | | 508 (558) | 530 (580) | 675 (benzina) / 697 (diesel) |
| Peso macchina con cassone e pala (con sottocarro estens.) | kg | | 558 (608) | | 578 (628) | 600 (650) | 740 (benzina) / 762 (diesel) |
| Peso macchina con pianale sponde apribili (con sottocarro estens.) | kg | | 505 (555) | | 525 (575) | 547 (597) | - |

(*) variabile in base alla configurazione